



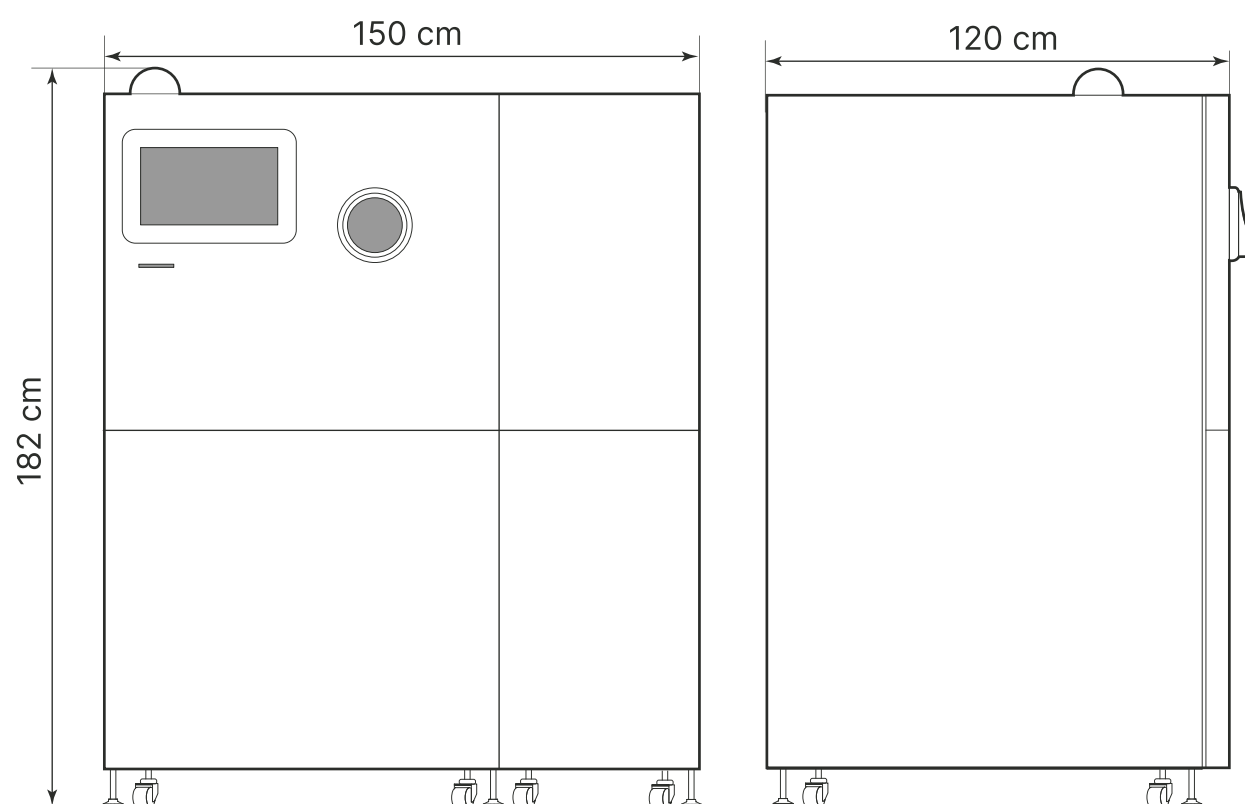

SPECYFIKACJA

Bin-e Return Outdoor

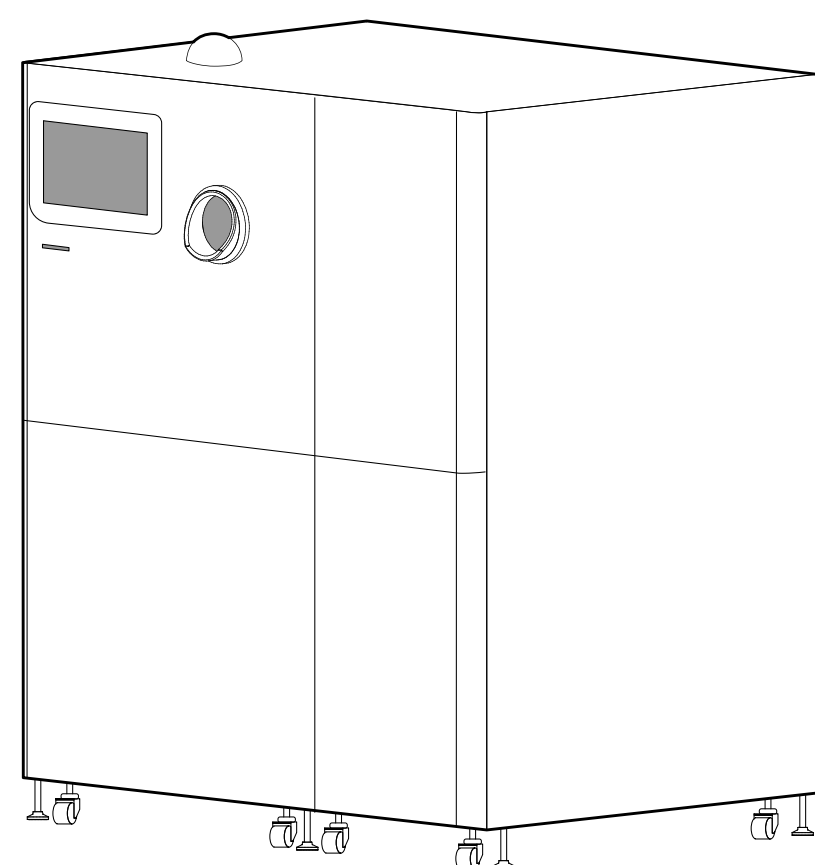

Wymiary

150x120x182

Masa

400 kg

Rodzaje przyjmowanych opakowań (frakcje)

- Butelki PET do 3l
- Puszki aluminiowe do 1l

Pojemność

- Plastik – 700 l
- Aluminium – 300 l

Przybliżona ilość opakowań

- Butelki PET: do 1000 szt
- Aluminiowe puszki: do 1200 szt

Zagęszczenie

Zgniatanie plastiku i puszek

Wydajność

do 50 opakowań na minutę

Identyfikacja opakowań

- Czytnik 360 st. pierścień czytnik kodów kreskowych
- Rozpoznanie materiału
- Rozpoznanie wymiaru obiektów
- Pomiar wagi

Środowisko pracy

Temperatura pracy -20 ~ 40°C

Odporność IP54

Obudowa

Zgodna z normami PN-EN, metalowa z trwałą powłoką proszkową

Dane techniczne

Zasilanie 220 – 240 V AC 50 Hz

Moc znamionowa 650W

Średnie zużycie prądu ok. 60W w stanie spoczynku
ok. 300W w czasie pracy

Komunikacja i dane

Modem Komunikacja LTE

WiFi GSM/Wi-Fi

Software Aplikacja do raportowania danych i zarządzania urządzeniem

Ekran dotykowy

Rozmiar 15,6 cala

Rozdzielczość 1920 x 1980 px

Matryca LCD 16:9

Certyfikacja CE, FCC Class B, BSMI, EN60601-1-2, UKCA, CB, UL, CCC, UKCA

Stopień ochrony panelu czołowego IP65, wilgotność 95% @ 40°

Bezpieczeństwo

- Zaawansowane metody zapobiegania oszustwom zgodne z wymaganiami operatorów i dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe
- Autostart
- Zarządzanie czasem pracy urządzenia
- Monitoring dostępu
- Komunikacja błędów

Opcje dodatkowe

- Monitoring zewnętrzny
- Czytnik NFC
- Czytnik kodów kreskowych
- Indywidualny design urządzenia
- Dedykowany design ekranu
- Możliwość integracji z rozliczeniami bezgotówkowymi - terminal
- Możliwość wyświetlania reklam na ekranie