



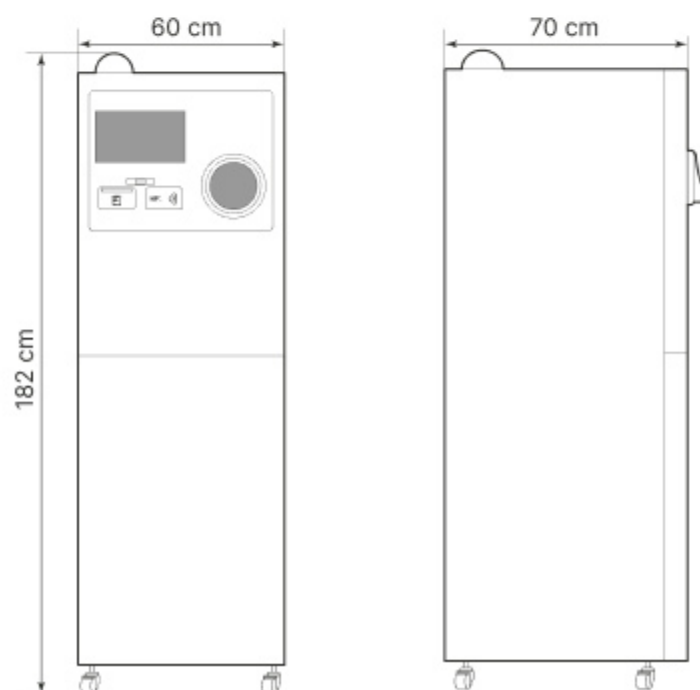

SPECYFIKACJA

RVM Bin-e Return

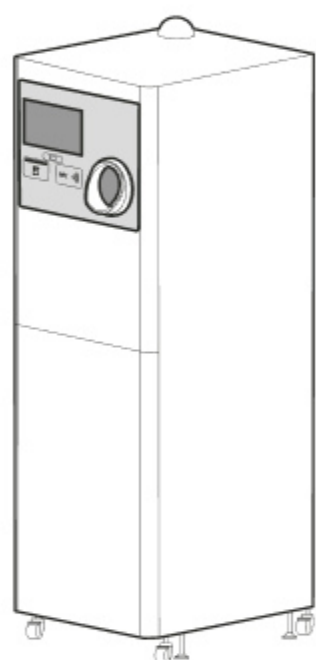

Wymiary

60x70x182

Masa

200 kg

Rodzaje przyjmowanych opakowań (frakcje)

- Butelki PET do 3l
- Puszki aluminiowe do 1l

Pojemność

- Mix Plastik i Aluminium - 240 l

Przybliżona ilość opakowań

- Butelki powyżej 1,5 l od 140 do 180 opakowań tej wielkości,
- Butelki i puszki o pojemności od 0,33l do 1l - 300 do 500 opakowań

Zagęszczenie

Zgniatanie plastiku i puszek

Wydajność

do 15 opakowań na minutę

Identyfikacja opakowań

- Rozpoznawanie obiektów z pomocą sieci neuronowej
- Odczyt kodów kreskowych
- Rozpoznanie materiału
- Rozpoznanie wymiaru obiektów
- Pomiar wagi

Środowisko pracy

temperatura pracy od +5°C do +35°C

Obudowa

Trwała obudowa elektrostatyczna obudowa z powłoką proszkową

Dane techniczne

Zasilanie	220 - 240 V AC 50 Hz
Moc znamionowa	600W
Średnie zużycie prądu	ok. 30W w stanie spoczynku ok. 250W w czasie pracy

Komunikacja i dane

Modem	Komunikacja LTE
WiFi	GSM/Wi-Fi
Software	Aplikacja do raportowania danych i zarządzania urządzeniem

Ekran dotykowy

Rozmiar	11.6 cala
Rozdzielczość	1920x1080 px
Matryca	LCD IPS
Certyfikacja	RoHS

Bezpieczeństwo

- Zaawansowane metody zapobiegania oszustwom zgodne z wymaganiami operatorów i dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe
- Autostart
- Zarządzanie czasem pracy urządzenia
- Monitoring dostępu
- Komunikacja błędów

Opcje dodatkowe

- Czytnik NFC
- Czytnik kodów kreskowych
- Indywidualny design urządzenia
- Dedykowany design ekranu
- Możliwość integracji z rozliczeniami bezgotówkowymi - terminal
- Możliwość wyświetlania reklam na ekranie