


Ramię dźwigu do wózka widłowego ocynkowane KT-K 2,5 HDG



- **Ramię dźwigu do wózków widłowych z ocynkowanej ogniowo stali**
- Maksymalna nośność 2500 kg
- Wyposażone w obrotowy hak ładunkowy, łańcuch zabezpieczający i stalową podpórkę
- Szttywna konstrukcja
- 5 możliwych pozycji przyczepu haka
- Wymiary kieszeni: 184 x 84 mm, rozstaw 106 mm

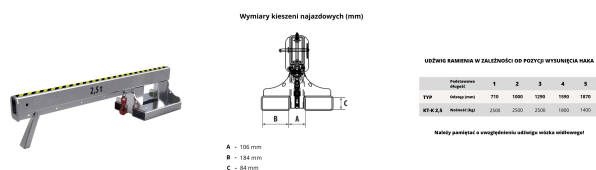

Dane techniczne:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Waga (kg): | 145 |
| Wymiary | 200 × 49 × 48 cm |
| Nośność (kg): | 1400, 1800, 2500 |
| Szerokość (cm): | 49 |
| Głębokość (cm): | 200 |
| Wysokość (cm): | 48 |
| Kolor: | stalowy |
| Tworzywo wykonania: | Stal ocynkowana |