


Ramię dźwigu do wózka widłowego ocynkowane KT-K 2,5 HDG



- **Ramię dźwigu do wózków widłowych z ocynkowanej ogniwo stali**
- Maksymalna nośność 2500 kg
- Wyposażone w obrotowy hak ładunkowy, łańcuch zabezpieczający i stalową podpórkę
- Sztwna konstrukcja
- 5 możliwych pozycji przyczepu haka
- Wymiary kieszeni: 184 x 84 mm, rozstaw 106 mm

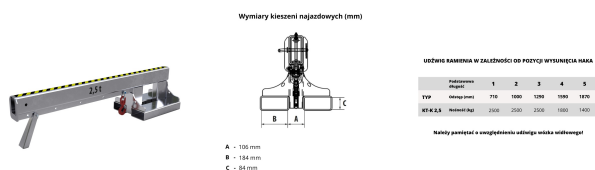

Dane techniczne:

Waga (kg):	145
Wymiary	200 × 49 × 48 cm
Nośność (kg):	1400, 1800, 2500
Szerokość (cm):	49
Głębokość (cm):	200
Wysokość (cm):	48
Kolor:	stalowy
Tworzywo wykonania:	Stal ocynkowana